

Ghid de
utilizare rapidă
**Vodafone Mobile
Broadband Stick USB
K5006-Z**

Conceput
de Vodafone

vodafone



Bun venit

În lumea comunicațiilor mobile

- 1 Bun venit
- 2 Instalați stick-ul USB
- 3 Porniți aplicația
- 4 Conectare – fereastra Standard
- 5 Setări – fereastra Complex
- 6 Mesaje text SMS
- 8 Contacte SMS
- 9 LED-urile stick-ului USB
- 9 Puterea semnalului
- 10 Indicații și sfaturi
- 12 Glosar

Bun venit

Noul **stick USB Vodafone Mobile Broadband** vă permite să conectați computerul la Internet prin rețeaua de telefonie mobilă de înaltă viteză Vodafone.

Navigați pe Web

Acum puteți accesa **Web-ul** și orice alt serviciu Internet de oriunde există o rețea de telefonie mobilă.

Utilizați poșta electronică

Comunicați prin mesaje de **poștă electronică** oriunde v-ați afla. De asemenea, puteți să accesați și conturile de poștă electronică personale – inclusiv serviciile bazate pe Web, cum ar fi Hotmail.

Trimiteți și primiți mesaje text SMS

Aveți posibilitatea să trimiteți și să primiți **mesaje SMS** direct de pe computerul dvs. Aplicația SMS oferă o modalitate simplă de a vizualiza mesajele, de a scrie mesaje noi, și de a gestiona detaliile persoanelor de contact.

Cerințe de sistem


Pentru a folosi stick-ul USB și aplicația Vodafone Mobile Broadband, aveți nevoie de:

- Un computer care rulează Microsoft® Windows® 7 (recomandabil SP1), Windows Vista™ (recomandabil SP2) sau Windows® XP SP3 sau un Mac Apple care rulează Mac OS® X 10.5.8 Leopard, 10.6.x Snow Leopard (recomandabil 10.6.8) sau 10.7.x Lion (recomandabil 10.7.1).
- Cel puțin 100 MB spațiu liber pe disc și 256 MB de memorie RAM.
- Un conector USB.
- Drepturi de administrator pe computer.


Licențiat de QUALCOMM
Incorporated sub unul sau mai
multe din următoarele patente
din Statele Unite și/sau
echivalentul lor din alte țări:
4,901,307; 5,490,165;
5,056,109; 5,504,773;
5,101,501; 5,506,865;
5,109,390; 5,511,073;
5,228,054; 5,535,239;
5,267,261; 5,544,196;
5,267,262; 5,568,483;
5,337,338; 5,600,754;
5,414,796; 5,657,420;
5,416,797; 5,659,569;
5,710,784; 5,778,338

Instalați stick-ul USB

- Declipsați și scoateți capacul posterior al stick-ului USB și introduceți cartela SIM conform ilustrației. Dacă folosiți un card de memorie MicroSD cu stick-ul (pentru a putea utiliza stick-ul ca drive memorie flash), introduceți cardul conform ilustrației.

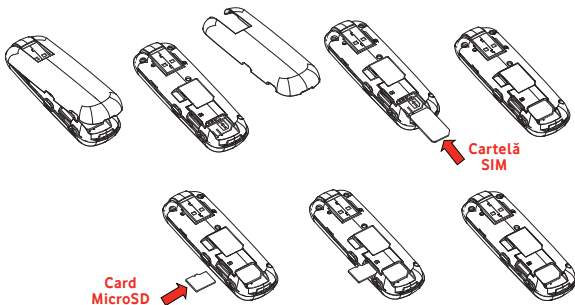

- Înlocuiți capacul posterior, scoateți conectorul USB și introduceți stick-ul USB ferm în portul USB al computerului. Orientarea stick-ului USB poate fi modificată.

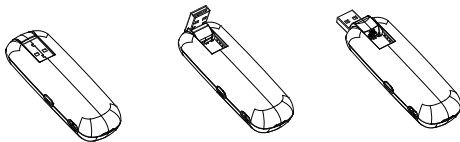

Porniți aplicația



De obicei, stick-ul USB va fi setat automat ca dispozitiv curent la prima executare a aplicației. În caz contrar, deschideți ecranul Dispozitive și selectați stick-ul USB.

Pe computere Microsoft Windows

La prima conectare a stick-ului USB la computer, acesta ar trebui să se instaleze automat. Dacă utilitarul de instalare nu pornește, faceți clic cu butonul din dreapta pe unitatea VMB Lite 10.x.x din Computerul meu (meniul Start > Computer în Vista), selectați Explorare și faceți dublu clic pe fișierul numit **setup_vmb_lite.exe** de pe stick-ul USB. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

Este posibil ca instalarea stick-ului USB să dureze câteva minute; după terminarea instalării, aplicația Vodafone Mobile Broadband Lite ar trebui să pornească automat. Dacă aplicația nu pornește automat, selectați **Vodafone Mobile Broadband** din meniul Start al Windows.

Pe computere Mac OS X

Când conectați pentru prima dată stick-ul USB, acesta va fi afișat pe spațiul de lucru ca un disc Vodafone Mobile Broadband. Glisați pictograma Vodafone Mobile Broadband din fereastra discului în folderul Aplicații de pe hard disk.

Faceți dublu clic pe pictograma Vodafone Mobile Broadband din folderul Aplicații pentru a porni aplicația. Aplicația va porni, va identifica dispozitivul, va crea setările corecte pentru conexiunea mobilă și va selecta o rețea mobilă. După ce aplicația este pregătită de conectare, butonul Conectare va fi activat.


Pentru detalii suplimentare, selectați Ajutor Vodafone Mobile Broadband în meniul Ajutor.

Conectare – fereastra Standard



În general, puteți să deschideți o conexiune mobilă în orice loc în care puteți efectua un apel folosind telefonul mobil.

- 1 Conectare/Deconectare**
Conectați-vă la Internet prin rețeaua de telefonie mobilă sau Wi-Fi pentru a naviga pe Web sau a folosi poșta electronică.
- 2 Stare**
Verificați starea conexiunii curente.
- 3 Porniți aplicația SMS**
Trimiteți, primiți și gestionați mesajele SMS și persoanele de contact.
- 4 Complex**
Comutați la modul Complex pentru a afișa mai multe informații.
- 5 Ajutor**
Vizualizați subiectele secțiunii Ajutor.

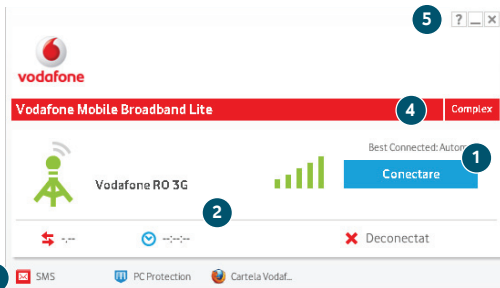


Setări – fereastra Complex



Pictogramele tipului de conexiune sunt animate când există o conexiune deschisă.

- 6 Meniul aplicației**
Vizualizați Opțiuni, Suport și Actualizări sau închideți aplicația.
- 7 Ecrane**
Verificați starea tuturor conexiunilor, stabiliți prioritatea acestora, verificați utilizarea și gestionați dispozitivele sau comenzile rapide.
- 8 Panglică**
Personalizați setările elementelor din fiecare ecran.
- 9 Conexiuni**
Vizualizați starea tuturor tipurilor de conexiuni.
- 10 Standard**
Comutați la Standard pentru a afișa doar conexiunea curentă.

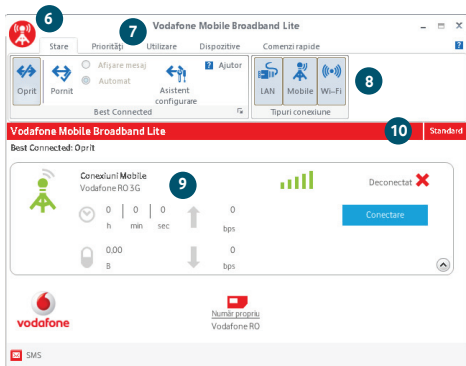

Mesaje text SMS



Faceți clic pe **SMS** în bara cu comenzi rapide din partea inferioară a aplicației Vodafone Mobile Broadband Lite pentru a deschide aplicația SMS.

Pentru a trimite un mesaj SMS

Faceți clic pe **Nou** în capătul din stânga al barei de instrumente SMS pentru a crea un nou mesaj SMS.

1

Adresă

Introduceți aici destinatarul sau alegeți-l din Persoane de contact.

2

Mesaj


Scrieți mesajul aici.

3

Trimitere

Faceți clic pe butonul **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Numărul pe care îl va vedea destinatarul mesajului este cel al cartelei SIM de date, nu cel al telefonului dvs. mobil. Folosiți o scurtă „semnătură” pentru a vă asigura că destinatarul știe cine i-a trimis mesajul: Setări/Mesaje/Semnătură.

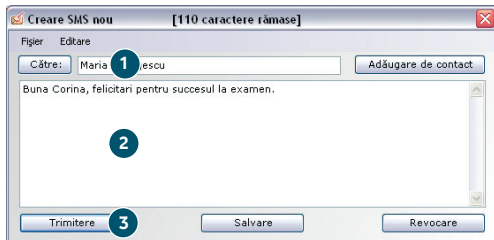

După expedierea mesajului SMS, acesta va fi stocat în lista **Expediate**.




Primirea mesajelor SMS

Când primiți un mesaj nou este afișată scurt o **notificare SMS** care vă permite să răspundeți direct la acesta.



Mesajul primit poate fi citit și din **Căsuța Intrare** în fereastra principală a aplicației SMS.

Aplicația SMS recepționează mesaje text când vă aflați în zona de acoperire a unei rețele mobile.

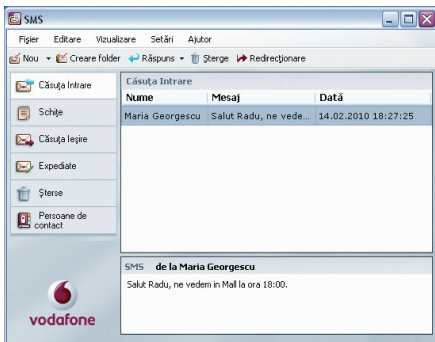


Contacte SMS



În cazul Mac OS X, persoanele de contact sunt salvate în aplicația OS X Address Book.

Faceți clic pe **Persoane de contact** în bara de navigare SMS pentru a deschide lista cu persoane de contact, în care puteți salva numerele utilizate frecvent ca persoane de contact.

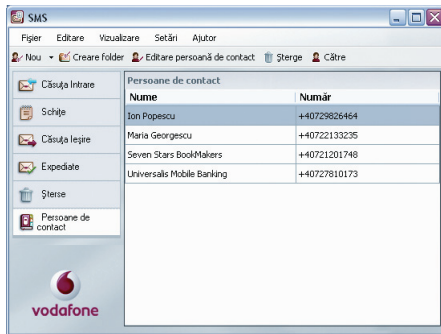

Introduceți numele și numărul persoanei de contact în format internațional, de ex. +40722012345

Contact SMS nou

Faceți clic pe butonul **Nou** al barei de instrumente SMS pentru a deschide o fereastră care permite introducerea unei noi persoane de contact.

Creare persoană de contact nouă

Nume:
Maria Georgescu

Număr:

OK Revocare

LED-urile stick-ului USB

Este posibil ca indicatorul albastru deschis intermitent să nu fie activ în unele rețele (chiar dacă este disponibilă tehnologia 3G Broadband). Veți putea însă să realizați o conexiune 3G Broadband.

LED-ul de pe stick-ul USB indică tipul de rețea mobilă găsită și starea conexiunii la rețeaua respectivă.



Verde intermitent

A fost găsită o rețea GPRS – vă puteți conecta.



Verde continuu

Conectat prin GPRS.



Albastru intermitent

A fost găsită o rețea 3G – vă puteți conecta.



Albastru continuu

Conectat prin 3G.



Albastru deschis intermitent

A fost găsită o rețea 3G – vă puteți conecta.



Albastru deschis continuu

Conectat prin 3G Broadband.



Violet continuu

Vă aflați în acoperirea 4G LTE, iar software-ul panou de comandă vă va comunica dacă sunteți conectat(ă).

Puterea semnalului



Puterea semnalului de telefonie mobilă sau Wi-Fi este indicată de simbolul din stânga butonului Conectare, și de pictograma din zona de notificare Windows.

Cu cât sunt afișate mai multe bare, cu atât calitatea semnalului este mai bună. Pentru a vă putea conecta este nevoie de cel puțin o bară.

Indicații și sfaturi

Dacă stick-ul USB nu este afișat în lista de dispozitive:

- Deconectați stick-ul USB, reporniți computerul - și apoi reintroduceți stick-ul USB.

Dacă rețeaua nu poate fi găsită:

- Dacă utilizați o antenă externă cu dispozitivul sau atașați stick-ul USB folosind cablul USB (în loc de conectarea direct la PC), intensitatea semnalului se poate îmbunătăți. Utilizați doar antene externe LTE recomandate special pentru K5006-Z. Pentru a conecta o antenă 2G/3G externă aprobată (cu un conector), va trebui să-l atașați la priza antenei marcată cu un simbol de antenă (**nu** priza de antenă nemarcată).
- Deplasați-vă în altă zonă: dacă sunteți într-o clădire, mergeți mai aproape de o fereastră, la un etaj superior, sau ieșiți din clădire.
- (Windows) Deschideți fereastra Complex, deschideți ecranul Priorități, faceți clic pe Mobile în grupul Selectare rețea din panglică, apoi încercați să vă conectați la una din rețelele afișate.
- (Mac) Selectați Conexiuni, deschideți Conexiuni mobile, faceți clic pe Selectare rețele și verificați dacă vă puteți conecta la una din rețelele afișate.
- Contactați serviciul Suport și verificați dacă pentru contul dumneavoastră sunt activate serviciile de date și de roaming.

Dacă nu se poate deschide o conexiune:

- Așteptați câteva minute și încercați din nou conectarea. În majoritatea cazurilor aceasta este o problemă temporară, în special când se afișează Eroare 631 sau Eroare 619. Dacă problema persistă, apăsați serviciul Suport.
- Închideți complet aplicația (Mac - închidere), apoi reporniți-o.
- Reporniți computerul.
- (Windows) Deschideți fereastra Complex, deschideți ecranul Dispozitive, selectați dispozitivul, faceți clic pe butonul Furnizor în grupul Hardware din panglică, apoi selectați un alt furnizor, de ex. Exclusiv 3G.
- (Mac) Faceți clic pe Dispozitive, selectați dispozitivul, apoi selectați un alt furnizor din meniul vertical, de ex. Exclusiv 3G.

Pentru asistență,
apelați serviciul
Suport la *777 sau
+400372027777

- Dacă utilizați o rețea VPN (Rețea virtuală privată), contactați administratorul rețelei VPN.

Dacă aveți probleme în roaming:

- Verificați dacă puteți selecta manual o rețea, conform instrucțiunilor din secțiunea „Dacă rețeaua nu poate fi găsită” de mai sus, în special dacă rețeaua curentă afișată în modulul Conexiuni mobile nu este Vodafone sau un partener.
- Contactați serviciul Suport, și verificați dacă pentru contul dumneavoastră este activat serviciul roaming.

Dacă se comută permanent între o conexiune GPRS și 3G:

- Selectați un alt furnizor, de ex. Exclusiv 3G, conform instrucțiunilor din secțiunea „Dacă nu se poate deschide o conexiune” de pe pagina anterioară.
- Reveniți la preferința normală când vă deplasați într-un alt loc.

(Windows) Dacă aplicația nu se instalează, sau dacă bara de progres este afișată repetitiv:

- Din meniul Start al Windows, selectați Setări>Panou de control>Sistem>Hardware>Manager dispozitive.
- Extindeți Controlere Universal Serial Bus.
- Faceți clic cu butonul din dreapta pe Dispozitiv stocare USB și selectați Dezinstalare.
- Dacă dispozitivele nu sunt reîncărcate, selectați Căutare modificări hardware din meniul Acțiune.

Verificați preferințele de actualizare a aplicațiilor:

- Setati sistemul de operare și alte programe astfel încât să vă anunțe actualizările disponibile pentru aplicații în loc să le descarce automat
 - în caz contrar ele pot încetini conexiunea mobilă și genera trafic de date suplimentar pe care nu îl puteți controla.

Informații despre utilizare:

- Fereastra de utilizare afișează doar o valoare aproximativă a volumului de date utilizate. Consultați factura pentru a afla volumul real de date transferate sau durata conexiunilor.

Glosar

3G A treia generație de servicii de telefonie mobilă, denumită și UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), oferă viteze sporite de transfer al datelor.

3G broadband Cea mai recentă îmbunătățire adusă rețelelor 3G.

EDGE O îmbunătățire a furnizorului GPRS ce oferă viteze sporite, deși nu la fel de mari ca 3G Broadband.

Furnizor Metoda de comunicație folosită pentru transportul datelor prin rețeaua mobilă, de ex. LTE, 3G Broadband, HSPA, 3G etc.

GPRS Furnizorul General Packet Radio Service oferă viteze mai mari de transfer al datelor decât sistemul GSM, pe care este bazat.

GSM Global System for Mobile Communication.

HSPA Furnizor High-Speed Packet Access, care oferă servicii 3G, include atât HSUPA (pentru încărcare), cât și HSDPA (pentru descărcare).

HSUPA Furnizor High-Speed Uplink Packet Access.

LTE Serviciu telefonic mobil de a patra generație care oferă viteze mai mari pentru date (dacă este posibil).

Rețea de domiciliu Rețeaua operatorului mobil care v-a furnizat cartela SIM.

Roaming Puteți folosi dispozitivul mobil în orice altă rețea mobilă care are un acord de roaming cu operatorul dvs., în țară sau în străinătate.

SIM Cartela SIM (Subscriber Identity Module) este un chip de dimensiunea unui timbru, primit împreună cu contractul de abonat la rețeaua mobilă. Cartela SIM are contacte aurii pe o parte.

Termenul Mobile Broadband și sigla „păsări”
sunt mărci comerciale ale GSMC Limited.



Mobile
Broadband

C € 0700

© Vodafone 2012. Vodafone
și siglele Vodafone sunt mărci
comerciale ale Vodafone Group.
Toate numele de produse
și companii menționate aici
pot fi mărci comerciale ale
posesorilor acestora.

Cod produs:
K5006-Z VMBLite 10.x 05/12_ro_RO



vodafone